

LIVELLO UNI stopień schodowy

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Element małej architektury z możliwością zabudowy w pionie. **POWIERZCHNIA:** Gładka

TECHNOLOGIA: Naturalny beton (silexo, platino, teneri, bruni), Colorflow (verti)

PARAMETRY TECHNICZNE:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ▪ Sposób pakowania: | pojedynczy wymiar |
| ▪ Typ krawędzi: | proste |
| ▪ Hydrofobizacja: | tak |
| ▪ Dystanse określające szerokość fug: | nie |

WYMIARY I ILOŚCI:

nazwa i opis produktu	długość [cm]	szerokość [cm]	wysokość [cm]	ilość/paleta	j.m. szt.	waga palety [t]
LIVELLO UNI stopień schodowy	100	40	15	9		1,25

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 13198:2005


TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]				
długość	szerokość	wysokość	maksymalna wklęsłość	maksymalna wypukłość
±5	±5	±5	-	-
PARAMETR				WARTOŚCI
KLASA BETONU				C30/37
NASIĄKLIWOŚĆ				< 7%

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie Producenta
2. Dobór sposobu montażu zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
4. Niedocinanie materiału w pobliżu innych elementów, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
5. Piętrowanie maksymalnie 2 palet.
6. Elementy dobieramy tak, aby różnica grubości pomiędzy poszczególnymi elementami, była jak najmniejsza.


LIVELLO SLIM RYSUNEK WYMIAROWY

WYKAZ KAMIENI [cm]

grubość: 15 cm

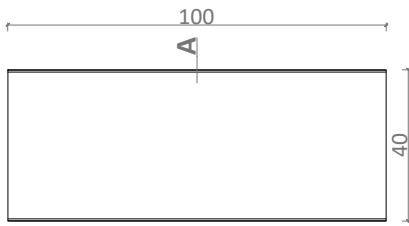


rzut z góry



przekrój

DETAL KRAWĘDZI [mm]



PROPORCJE KAMIENI:

100x40x15 cm

9 szt./paleta