

SOTTILE DECO płyta tarasowa

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Płyty przeznaczone do przestrzeni prywatnych i publicznych na piesze ciągi komunikacyjne (deptaki, chodniki, tarasy, ścieżki, wykończenie otoczenia basenów, ogrody zimowe, schody). Produkt przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego.

POWIERZCHNIA: struktura drobnoziarnista

TECHNOLOGIA: Wetcast - płyty są wyrobami manufaktury (ręcznie wykonywanymi), która polega na zalewaniu ciekłą mieszanką betonową form poliuretanowych charakteryzujące się precyzyjnym odwzorowaniem szczegółów i głęboką teksturą. Elementy są barwione w masie. Mieszanka betonowa o dużej płynności i zastosowaniu odpowiednich wibracji wnika do wszystkich miejsc formy. Zgodnie z w/w parametrami, produkty mogą wykazywać kilkumilimetrowe różnice w wymiarach oraz odkształcenia geometryczne. Produkty Wetcast mogą posiadać również różnice kolorystyczne, co jest zjawiskiem naturalnym i dopuszczalnym.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ▪ Sposób pakowania: | pojedynczy wymiar |
| ▪ Typ krawędzi: | proste |
| ▪ Hydrofobizacja: | nie |
| ▪ Dystanse określające szerokość fug: | nie |

WYMIARY I ILOŚCI:

nazwa i opis produktu	długość [mm]	szerokość [mm]	grubość [mm]	szer. fugi [mm]	ilość/paleta	j.m.	waga palety [t]
SOTTILE DECO 60x60	598	598	43	5-15	18	szt.	0,64
SOTTILE DECO 60x15	598	148	43	5-15	48	szt.	0,43

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006

TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]				
długość	szerokość	wysokość	maksymalna wklęsłość	maksymalna wypukłość
±5	±5	±3	1,5	2,5
PARAMETR				WARTOŚCI
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [MPa]				Klasa 2 T
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE				Klasa 4 I
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG / POŚLIZGNIĘCIE				zadowalająca
NASIĄKLIWOŚĆ				Klasa 2 B (≤6%)
ODPORNOŚĆ NA ZAMRAŻANIE/ROZMRAŻANIE Z UDZIAŁEM SOLI				Klasa 3 D
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ROZŁUPYWANIU [MPa]				-

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie Producenta.
2. Dobór i właściwe wykonanie podbudowy zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
4. Niedocinanie materiału na ułożonej powierzchni, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
5. Palet z produktami Wetcast nie należy piętrować.
6. Płyty dobieramy tak, aby różnica grubości na ich krawędziach, które się stykają była jak najmniejsza.
7. Dobijanie metodą starobrukarską za pomocą gumowego, białego młotka.
8. W celu wyliczenia zapotrzebowania produktu należy dodać do rzeczywistej powierzchni od 5 do 10% na ewentualne docinki i odpad.


SOTTILE DECO płyty tarasowe

RYSUNEK WYMIAROWY

WYKAZ KAMIENI [mm]

grubość: 43mm

zalecana szerokość fugi: 5-15mm




PROPORCJE KAMIENI:

kamień A 60x60 18 szt./paleta (pojedynczy wymiar)

ILOŚĆ [m²):

paleta: 6,48 m²



PROPORCJE KAMIENI:

kamień B 60x15 48 szt./paleta (pojedynczy wymiar)

ILOŚĆ [m²):

paleta: 4,32 m²

UWAGA: rysunek bez skali

* WYMIAR HANDLOWY [cm] / WYMIAR RZECZYWISTY [mm]

Wymiary podane na rysunku to wymiary rzeczywiste, natomiast wymiary podane w opisie kamieni to wymiary handlowe. Wymiary handlowe są podawane w cenniku i katalogu Semmelrock.


SOTTILE DECO płyty tarasowe

RYSUNEK WYMIAROWY


WZORY UŁOŻENIA - format 60x60

 moduł podstawowy wzoru

WZÓR 1

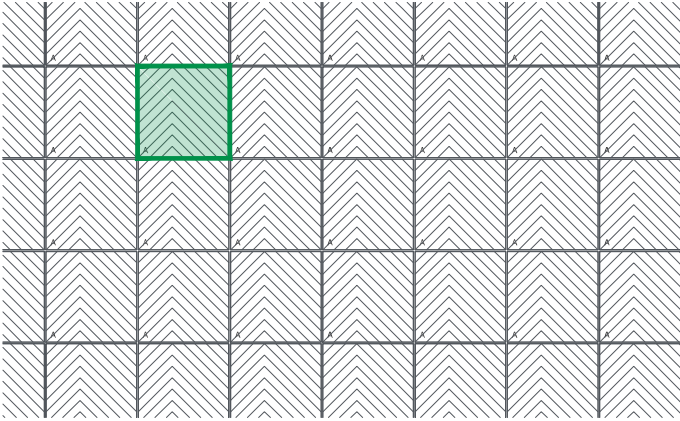


WZÓR 2

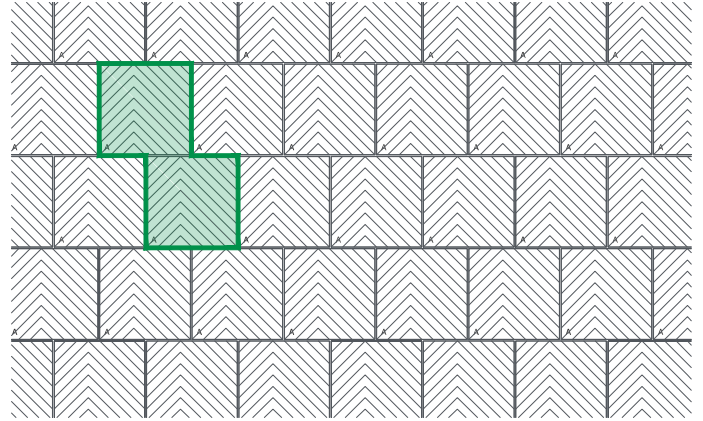

WZORY UŁOŻENIA - format 60x15

 moduł podstawowy wzoru

WZÓR 1

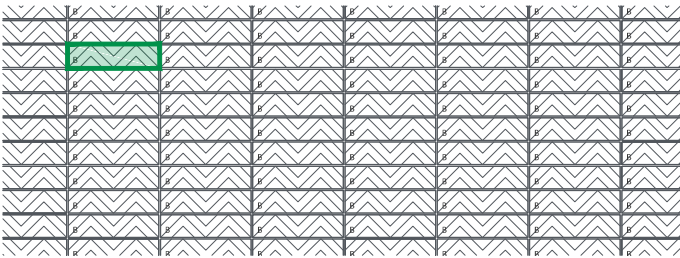

UWAGA: rysunek bez skali

* WYMIAR HANDLOWY [cm] / WYMIAR RZECZYWISTY [mm]

Wymiary podane na rysunku to wymiary rzeczywiste, natomiast wymiary podane w opisie kamieni to wymiary handlowe. Wymiary handlowe są podawane w cenniku i katalogu Semmelrock.