

## SOTTILE płyta tarasowa

### KARTA TECHNICZNA

**ZASTOSOWANIE:** Płyty przeznaczone do przestrzeni prywatnych i publicznych na piesze ciągi komunikacyjne (deptaki, chodniki, tarasy, ścieżki, wykończenie otoczenia basenów, ogrody zimowe, schody). Produkt przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego.

**POWIERZCHNIA:** struktura drobnoziarnista

**TECHNOLOGIA:** Wetcast - płyty są wyrobami manufaktury (ręcznie wykonywanymi), która polega na zalewaniu ciekłą mieszanką betonową form poliuretanowych charakteryzujące się precyzyjnym odwzorowaniem szczegółów i głęboką teksturą. Elementy są barwione w masie. Mieszanka betonowa o dużej płynności i zastosowaniu odpowiednich wibracji wnika do wszystkich miejsc formy. Zgodnie z w/w parametrami, produkty mogą wykazywać kilkumilimetrowe różnice w wymiarach oraz odkształcenia geometryczne. Produkty Wetcast mogą posiadać również różnice kolorystyczne, co jest zjawiskiem naturalnym i dopuszczalnym.

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| ▪ Sposób pakowania:                   | pojedynczy wymiar |
| ▪ Typ krawędzi:                       | proste            |
| ▪ Hydrofobizacja:                     | nie               |
| ▪ Dystanse określające szerokość fug: | nie               |

#### WYMIARY I ILOŚCI:

| nazwa i opis produktu | długość [mm] | szerokość [mm] | grubość [mm] | szer. fugi [mm] | ilość/paleta | j.m. | waga palety [t] |
|-----------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|------|-----------------|
| SOTTILE 60x60         | 598          | 598            | 45           | 5-15            | 18           | szt. | 0,64            |
| SOTTILE 60x15         | 598          | 148            | 43           | 5-15            | 48           | szt. | 0,44            |

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:** EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006

| TOLERANCJE WYMIAROWE [mm]                           |           |          |                      |                      |
|---|-----------|----------|----------------------|----------------------|
| długość   | szerokość | wysokość | maksymalna wklęsłość | maksymalna wypukłość |
| ±5  | ±5        | ±3       | 1,5                  | 2,5                  |
| PARAMETR  |           |          |                      | WARTOŚCI             |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [MPa]                      |           |          |                      | Klasa 2 T            |
| ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE                              |           |          |                      | Klasa 4 I            |
| ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG / POŚLIZGNIĘCIE                |           |          |                      | zadowalająca         |
| NASIĄKLIWOŚĆ  |           |          |                      | Klasa 2 B (≤6%)      |
| ODPORNOŚĆ NA ZAMRAŻANIE/ROZMRAŻANIE Z UDZIAŁEM SOLI |           |          |                      | Klasa 3 D            |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ROZŁUPYWANIU [MPa] |           |          |                      | -                    |

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie Producenta.
2. Dobór i właściwe wykonanie podbudowy zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
4. Niedocinanie materiału na ułożonej powierzchni, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
5. Palet z produktami Wetcast nie należy piętrować.
6. Płyty dobieramy tak, aby różnica grubości na ich krawędziach, które się stykają była jak najmniejsza.
7. Dobijanie metodą starobrukarską za pomocą gumowego, białego młotka.
8. W celu wyliczenia zapotrzebowania produktu należy dodać do rzeczywistej powierzchni od 5 do 10% na ewentualne docinki i odpad.


## SOTTILE płyty tarasowe

### RYSUNEK WYMIAROWY

#### WYKAZ KAMIENI [mm]

grubość: 43mm

zalecana szerokość fugi: 5-15mm




#### PROPORCJE KAMIENI:

kamień A 60x60 18 szt./paleta (pojedynczy wymiar)

ILOŚĆ [m<sup>2</sup>]:

paleta: 6,48 m<sup>2</sup>



#### PROPORCJE KAMIENI:

kamień B 60x15 48 szt./paleta (pojedynczy wymiar)

ILOŚĆ [m<sup>2</sup>]:

paleta: 4,32 m<sup>2</sup>

UWAGA: rysunek bez skali

\* WYMIAR HANDLOWY [cm] / WYMIAR RZECZYWISTY [mm]

Wymiary podane na rysunku to wymiary rzeczywiste, natomiast wymiary podane w opisie kamieni to wymiary handlowe. Wymiary handlowe są podawane w cenniku i katalogu Semmelrock.


# SOTTILE płyty tarasowe

## RYSUNEK WYMIAROWY


### WZORY UŁOŻENIA - format 60x60

 moduł podstawowy wzoru

WZÓR 1

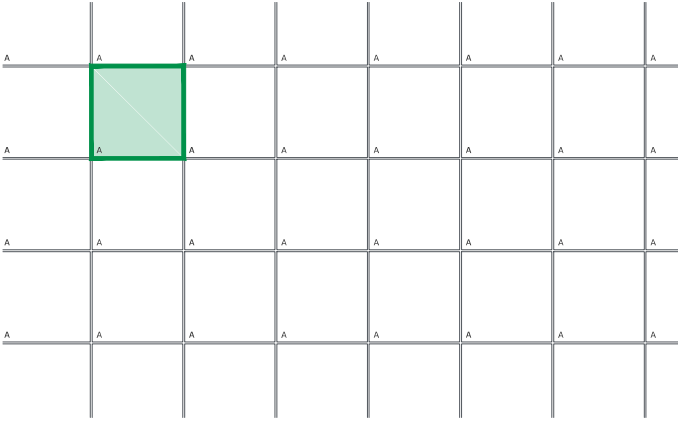


WZÓR 2

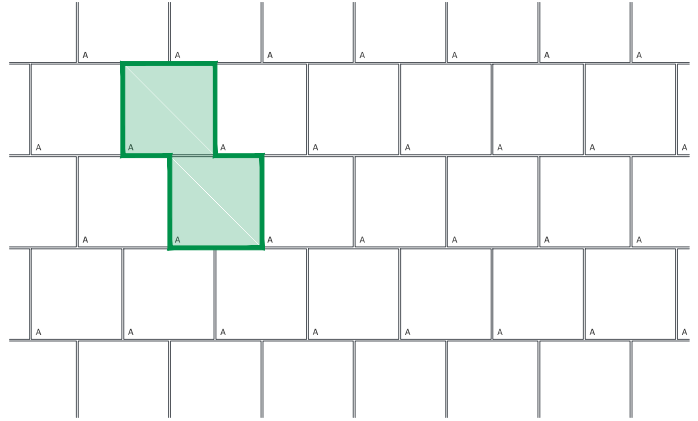


### WZORY UŁOŻENIA - format 60x15

 moduł podstawowy wzoru

WZÓR 1

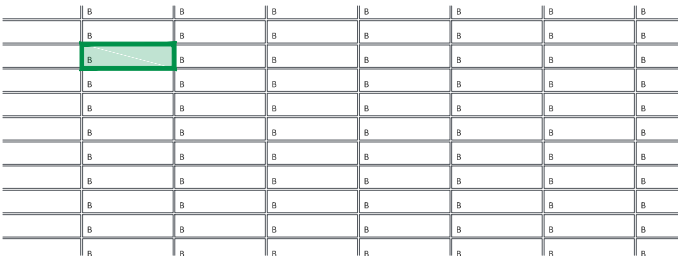

WZÓR 2

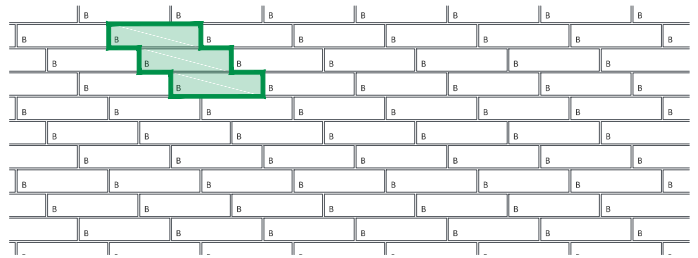

UWAGA: rysunek bez skali

\* WYMIAR HANDLOWY [cm] / WYMIAR RZECZYWISTY [mm]

Wymiary podane na rysunku to wymiary rzeczywiste, natomiast wymiary podane w opisie kamieni to wymiary handlowe. Wymiary handlowe są podawane w cenniku i katalogu Semmelrock.