


Porotherm 25 3x1/3 Dryfix

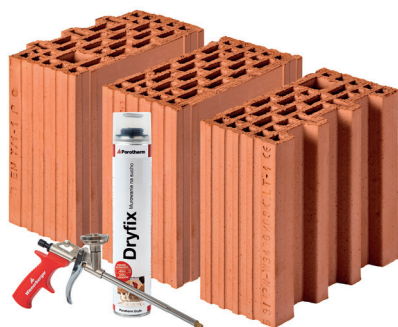

Parametry produktu

Wymiary b/l/h [mm]	250/373/249 mm
Płaskość powierzchni kładzenia [mm]	-
Równoległość powierzchni kładzenia [mm]	-
Masa [kg]	ok. 18
Kategoria	I
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	15
Wytrzymałość spoiny [MPa]	0,15
Trwałość (mrozoodporność)	F1 – wyrób mrozoodporny (wg PN-B-12012)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	S0
Reakcja na ogień	A1
Ciepło właściwe [J/(kg K)]	1000 (wg PN-EN 1745)
Współczynnik dyfuzji pary wodnej	5/10 (wg PN-EN 1745)


Zastosowanie

Porotherm 25 3x1/3 Dryfix to idealne uzupełnienie do budowy ścian z pustaków Porotherm 25 Dryfix.

Pustak Porotherm 25 3x1/3 Dryfix to produkt o specjalnie zmodyfikowanym układzie drążenia, dzięki któremu w prosty i łatwy sposób można dociąć elementy wykończeniowe do narożników oraz otworów okiennych i drzwiowych, co znacznie przyspiesza pracę, poprawia estetykę budowy i ułatwia montaż okien, drzwi i parapetów.


Zalety

- Łatwe i szybkie docinanie pustaków bez konieczności stosowania zaawansowanych narzędzi (możliwość przecięcia młotkiem murarskim)
- Idealnie płaskie wykończenie otworów okiennych i drzwiowych
- Wzmocnione ścianki pustaka do mocowania okien i drzwi
- Trwałe i proste wykończenie muru w miejscu parapetu
- Estetyczne wykończenie narożników

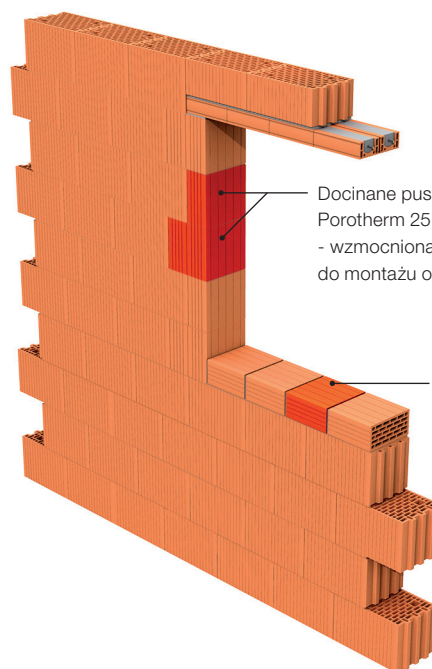


Docinane pustaki
Porotherm 25 3x1/3 Dryfix
- wzmocniona i równa powierzchnia
do montażu okien

Docinane pustaki
Porotherm 25 3x1/3 Dryfix
- równe wykończenie
ściany pod parapet

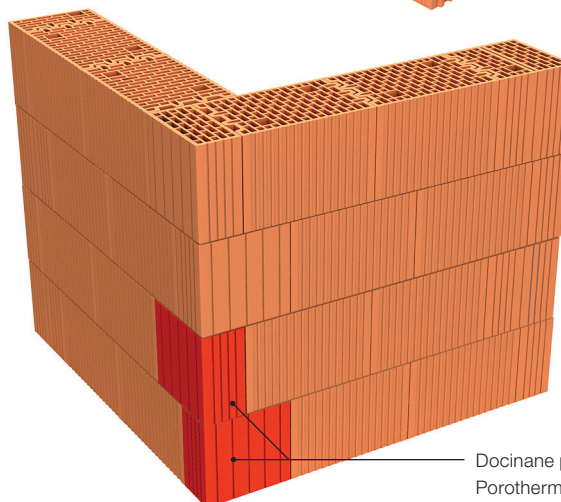


Docinane pustaki
Porotherm 25 3x1/3 Dryfix
- równe wykończenie
narożnika

Przekrój pustaka Porotherm 3x1/3 Dryfix



Schemat narożnika
Pierwsza warstwa

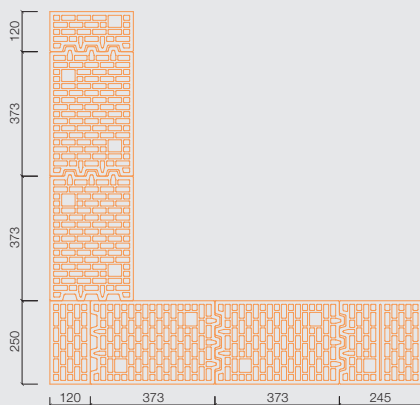

Druga warstwa



Pozostałe produkty systemu

Zaprawa Porotherm Dryfix Pistolet do nakładania zaprawy



Posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (ITB-KOT-2021/2028) potwierdzającą Jej parametry. Ilość zaprawy jest obliczana i dostarczana wraz z pustakami na budowę gratis (w cenie pustaków).

Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustaków



Do prawidłowego ułożenia i wyrównania podłoża pod warstwę pustaków zaleca się wykorzystanie zestawu składającego się ze stojaków do poziomowania z listwami prowadzącymi i niwelatora laserowego ze statywem.

Produkty rekomendowane

Nadproża Porotherm



Belki nadprożowe Porotherm są elementami zamykającymi otwory drzwiowe lub okienne w konstrukcjach ściennych o różnych grubościach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm



Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są gęstożebrowe stropy ceramiczne. To rozwiązanie umożliwiające wykończenie stropów przy zachowaniu jednolitej, ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

Pustak wentylacyjny dwukanałowy



Szybkie murowanie kanałów wentylacyjnych - możliwość wznoszenia dwóch kanałów jednocześnie. Prostokątne otwory wentylacyjne ułatwiają murowanie i wykończenie kanałów wentylacyjnych. Łatwe projektowanie i wykonawstwo dzięki komplementarności z pustakami Porotherm. W ofercie także pustak wentylacyjny jednokanałowy.

Zaprawa Porotherm M50 i M100



W systemie Porotherm Dryfix pierwszą warstwę pustaków należy ułożyć na zaprawie cementowo-wapiennej, aby wyrównać nierówności podłoża. W tym miejscu najlepiej użyć cementowo-wapiennej zaprawy Porotherm M50 lub M100.